



FlexsWall

NeoTex

Flexible Büroflächennutzung - dafür steht die CEKA-FlexsWall. Ein Wandsystem, das Workshopflächen gliedert, Kommunikationsbereiche abgrenzt und temporäre Arbeitsplätze optisch und akustisch abschirmt.

Das 2- oder 3-läufige Schienensystem aus schwarz eloxiertem Aluminium ermöglicht das Verschieben sowie das platzsparende Parken einer frei wählbaren Anzahl an Wandelementen. Die einzelnen Elemente bestehen aus Segmenten, die wahlweise mit NeoTex, melaminharzbeschichteten Spanplatten oder beidseitig beschreibbaren Whiteboardflächen gefüllt werden können. Um die Transparenz der Räume zu erhalten, bleibt das obere Segment ab einer Höhe von zwei Metern offen.

Neben der Raumgliederung optimiert die FlexsWall durch den Einsatz von NeoTex nicht nur die Akustik, sondern bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Farbvarianten und die Option der Bedruckung. Eine optionale Whiteboardfläche für Notizen rundet die Funktionalität des Systems ab.


Die FlexsWall überzeugt durch ihr leichtes Design und die einfache Handhabung. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten, neue Bereiche zu schaffen und die räumliche Flexibilität innerhalb des Gebäudes zu steigern.

FlexsWall

- Wandsystem auf Schienen zur flexiblen Raumgliederung
- Führung der Wand-Elemente auf 2- oder 3-läufigen Decken- und Fußbodenprofilen
- Abschluss an Raumwand oder frei im Raum positionierbar
- individuell wählbare Anzahl von Schiebe-Wänden
- Unterteilung der Wände in 3 Segmente:
Bestückung der beiden unteren Felder mit unterschiedlichen Materialien möglich; das obere Feld bleibt offen
- Befestigung des Fußbodenprofils mit Klebeband
- Montage des Deckenprofils mit Schrauben

Abmessungen

- Wandsystem für Raumhöhe bis 3000 mm
- Breite der Wandelemente: 1000 mm

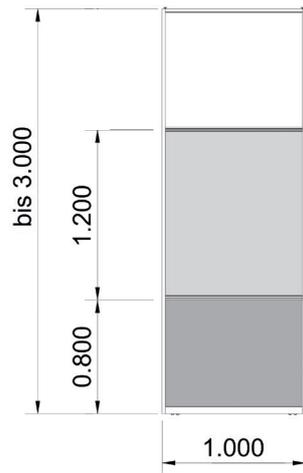

Material

- Rahmen-, Decken und Fußbodenprofile aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Füllung für unteres Segment:
 - NeoTex 20 mm (wahlweise 2-farbig)
 - melaminharzbeschichtete Spanplatte (Dekore nach CEKA-Farbpalette)
- Füllung für mittleres Segment:
 - NeoTex 20 mm (wahlweise 2-farbig)
 - melaminharzbeschichtete Spanplatte (Dekore nach CEKA-Farbpalette)
 - magnetisch haftende Whiteboardplatten (beidseitig nutzbar)

Bauseitige Rahmenbedingungen

- Raumhöhe max. 3 Meter
- Fußboden und Decke sind eben
- Niveauunterschied der Raumhöhe max. 20 mm über die gesamte Schienenlänge
- glatter bzw. kurzfloriger Fußbodenbelag
- keine Kreuzung von Schiebewegen möglich
- Aufmaß und Montage durch CEKA
- Bestätigung der Auftrags-Checkliste
- Aufmaßbewertung als Basis für Auftragsannahme



Die aktuelle Farbkollektion gilt für 24 Monate. Wir behalten uns trendorientierte Farbanpassungen vor. Eine Nachkaufgarantie für abgelieferte Kollektionen entfällt.